

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002460

Página 1 de 7

LABORATORIO:

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

Laboratory

INSTRUMENTO:

CORRECTOR DE FLUJO

Instrument

FABRICANTE:

EAGLE RESEARCH

Manufacturer

MODELO:

XARTU

Model

NUMERO DE SERIE:

9673

Serial Number

UBICACIÓN

ERM PUERTO CONCORDIA

Location

RANGO DE MEDICION:

0 - 100 PSI, 0 - 5000 PSI, -31 - 71 °C

Measurement Range

RESOLUCIÓN:

0.01

Resolution

SOLICITANTE:

ERM PUERTO CONCORDIA

Customer

DIRECCIÓN:

ERM PUERTO CONCORDIA

Address

FECHA DE RECEPCIÓN:

2022-05-14

Date of Reception

FECHA DE CALIBRACIÓN:

2022-05-14

Date of Calibration


NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

7

Number of Pages and Document Attached

Calibrado Por:

Calibrate by:



ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Aprobado Por:

Checked by:



Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2022-05-25

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2460*Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H13120027)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN B43885)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	CRYSTAL	ADDITEL	FLUKE
Serie	367975	211H13120027	B43885
Rango de Medición	0 - 300 PSI	0 - 10000 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.01 PSI	1 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-21-EMP-1106-4221	CERT-21-EMP-1247-4266	CMK-TEMPA-21100

3. Metodo de Calibración.*Calibration Method***3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo**

La calibración fue hecha mediante comparación directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos mínimos establecidos.

Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.

Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumática.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibración fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectúan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.*Measurement uncertainty*

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sistemas de medición de presión y temperatura asociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales*Environmental Conditions*


Temperatura Ambiente <i>Room Temperature</i>	36.8 °C
Humedad Relativa <i>Relative Humidity</i>	65.1 HR
Presión Atmosferica <i>Atmospheric Pressure</i>	981.0 hpa

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	15,163	15,000	0,163	0,217
2,000	25,187	25,000	0,187	U
3,000	35,217	35,000	0,217	0,277

DIAGRAMA DE CALIBRACION

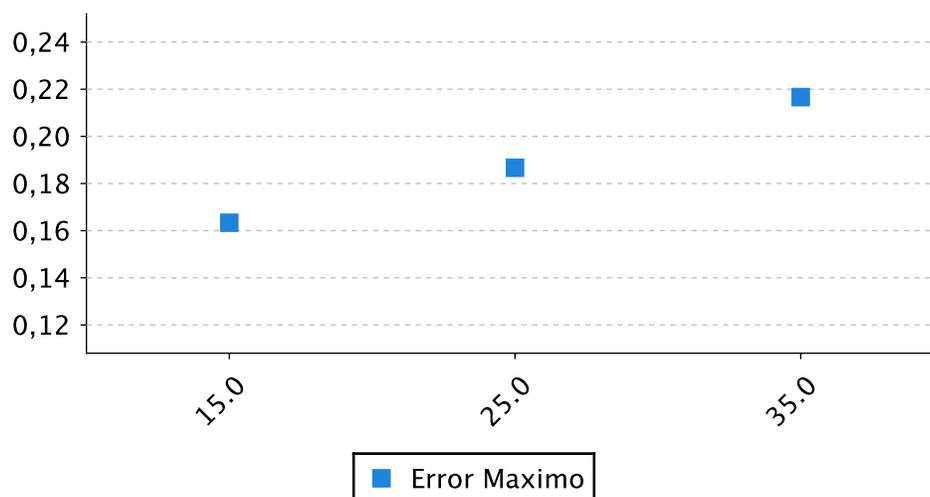


Max Error (%)=	0,217 %	±0,277
-----------------------	----------------	---------------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,090	0,090	0,090%	0,160
25,000	25,150	0,150	0,150%	
50,000	50,160	0,160	0,160%	U
75,000	75,160	0,160	0,160%	0,055
100,000	100,140	0,140	0,140%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

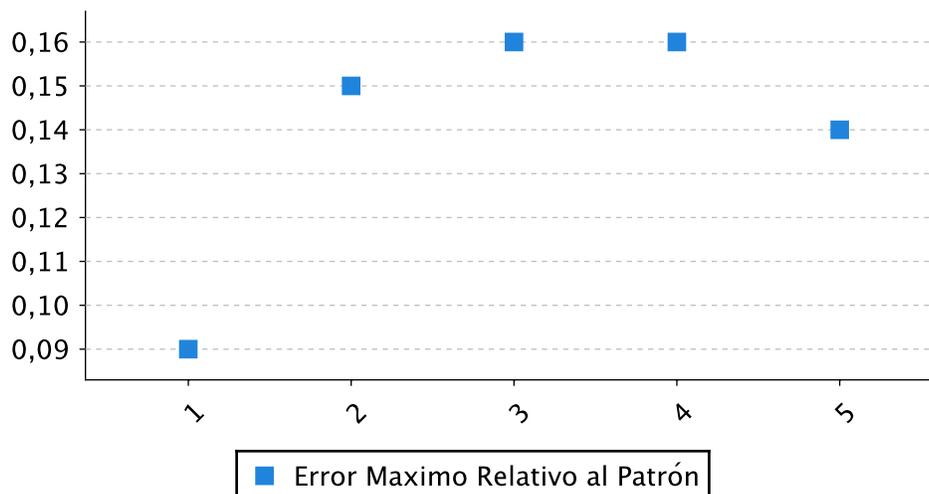


Max Error (%)=	0,160 %	±0,055
-----------------------	----------------	---------------

AS FOUND. Resultados sistema de medición de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	4999,800	4999,800	99,996%	99,996
1250,000	4996,800	3746,800	74,936%	
2500,000	4996,600	2496,600	49,932%	U
3750,000	4996,300	1246,300	24,926%	157066447032
5000,000	4996,300	-3,700	-0,074%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

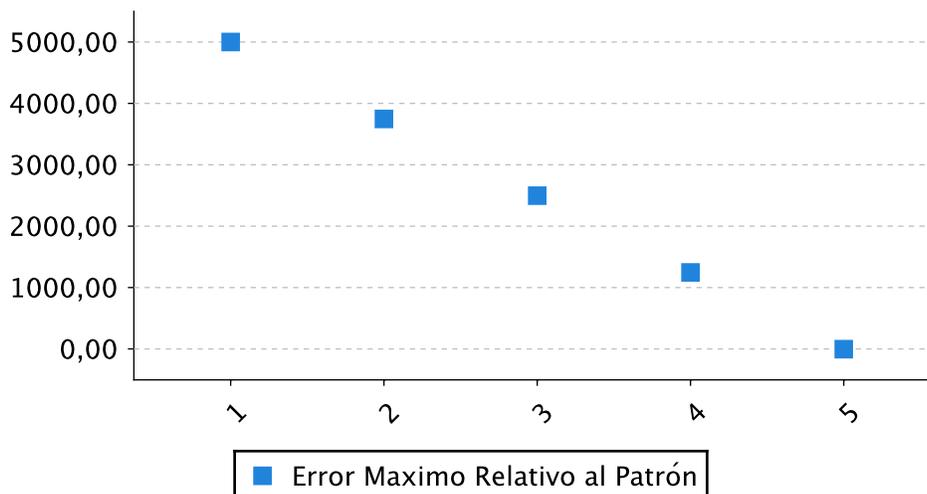


Max Error (%)=	99,996 %	±157.066.447.03
-----------------------	-----------------	------------------------

AS LEFT. Resultados sistema de medición de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	2,600	2,600	0,052%	0,056
1250,000	1248,900	-1,100	-0,022%	
2500,000	2498,200	-1,800	-0,036%	U
3750,000	3747,600	-2,400	-0,048%	0,012
5000,000	4997,200	-2,800	-0,056%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

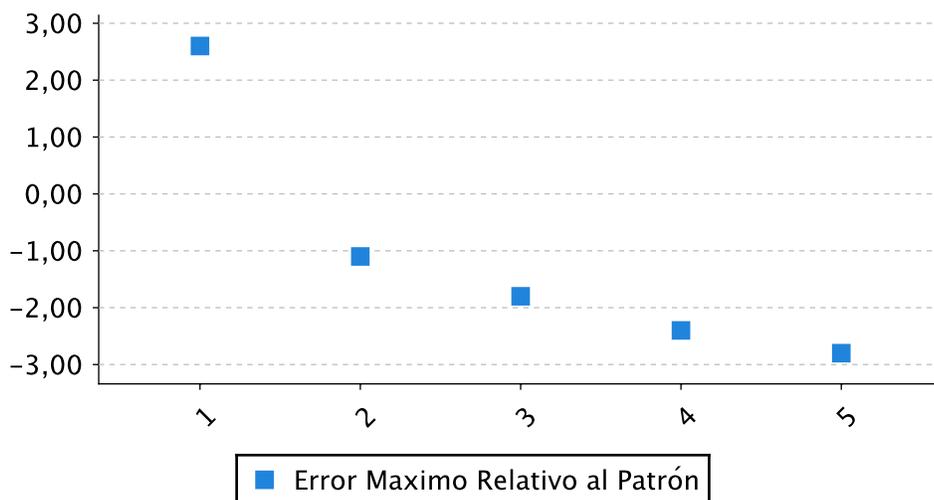

Max Error (%)=	0,056 %	±0,012
-----------------------	----------------	---------------

7. Observaciones

Remarks

* *El sistema de presión de 0.0 a 100.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

* *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

* *El sistema de presión de 0.0 a 5000.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*

* *Se calibra sin novedades se ajusta Presión 2 queda operando normalmente precinto # 13380*