

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 009318

Página 1 de 4

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

MANOMETRO N°18-COMPRES-1-

FABRICANTE:

Manufacturer

MURPHY

MODELO:

Model

BOURDON

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

5701255

UBICACIÓN

Location

TERCERA ETAPA EDS VIRGEN DE MANARE

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 5000 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

25

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE MANTENIMIENTO GNV

DIRECCIÓN:

Address

CALLE 39 D N° 28 - 80, EMPORIO

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2020-01-29

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2020-01-30

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

4

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

DANIEL ANTONIO UNDA

Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 9318

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H16180016)
Tipo (Type)	PRESION
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL
Serie	211H16180016
Rango de Medición	0 - 10000 PSI
Resolución	1 PSI
Certificado de Calibración	CERT-19-EMP-1397-3393

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

Los lineamientos generales de calibración que se describen a continuación, se apoyan en las normas OIML R101, OIML R109 El manometro referido fue comparado con MANOMETRO DIGITAL, las lecturas del calibrando se efectuaron en ascenso y descenso; en el intermedio de las series el manometro se mantuvo durante veinte minutos en carga maxima.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente26.5 °C

Room Temperature

Humedad Relativa78.2 HR

Relative Humidity


Presión Atmosferica900.0 hpa

Atmospheric Pressure

6. Resultados de la Calibración

De Llegada (AS FOUND)

Indicación Patrón	Indicación Instrumento Ascenso	Indicación Instrumento Descenso	Error Max. Relativo A La Escala	Maxima de Presión
0.0	0.0	0.0	0,0000%	50,000
500.0	500.0	500.0	0,0000%	
1000.0	1000.0	1050.0	1,0000%	
1500.0	1500.0	1550.0	1,0000%	
2000.0	2050.0	2050.0	1,0000%	
2500.0	2550.0	2550.0	1,0000%	U
3000.0	3050.0	3050.0	1,0000%	732,210
3500.0	3550.0	3550.0	1,0000%	
4000.0	4050.0	4000.0	1,0000%	
4500.0	4500.0	4500.0	0,0000%	
5000.0	5000.0	5000.0	0,0000%	

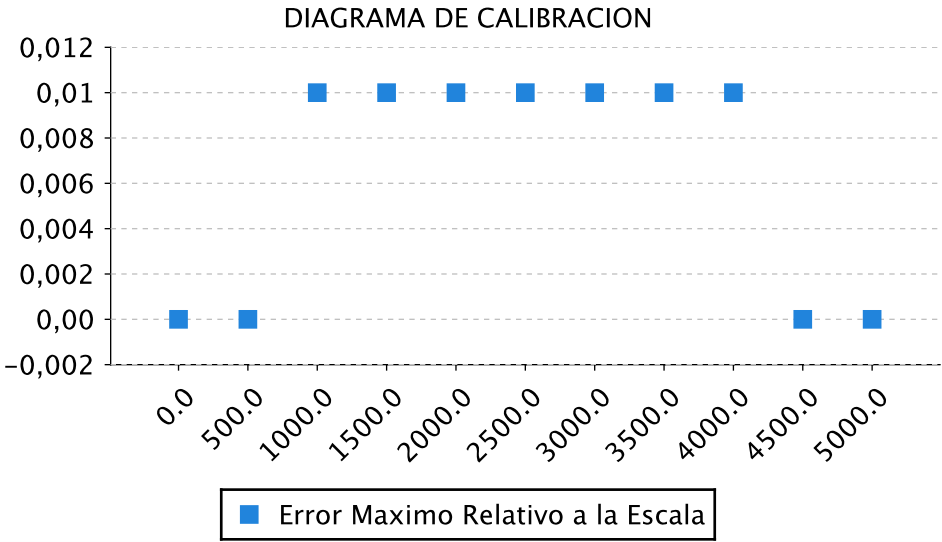

Max Error (%)=	1 %	±14,644
Max Error (PSI)=	50,000 PSI	±732,210

7. Observaciones

Remarks

* La máxima diferencia en porcentaje, respecto a la full escala es de: 1,00%.

* El porcentaje de error así obtenido, es permitido en manómetros que corresponden a la clase de exactitud 1,00

*

* Con el certificado de calibración se entrega una estampilla del Departamento de Metrología de Llanogás SA ESP, que contiene fecha y número del certificado de calibración, la cual va adherida al equipo.