

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002412

Página 1 de 7

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

ELECTROCORRECTOR DE FLUJO

FABRICANTE:

Manufacturer

EAGLE RESEARCH

MODELO:

Model

SERIE E

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

1314

UBICACIÓN

Location

PUERTO LLERAS

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 100 °C, 0 - 300 PSI, 0 - 5000 PSI

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCION

DIRECCIÓN:

Address

PUERTO LLERAS

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2022-02-04

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2022-02-04

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

7

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2412

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H13120027)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H20840014)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	ADDITEL	DIGITAL	9142
Serie	211H13120027	211H20840014	A82080
Rango de Medición	0 - 10000 PSI	0 - 300 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	1 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-21-EMP-1247-4266	CERT-21-EMP-425-4086	CMK-TEMPA-21072

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.
Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.
Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sistemas de medición de presión y temperaturaasociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales


Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente	31.4 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	62.8 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	957.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	15,057	15,000	0,057	-0,067
2,000	25,033	25,000	0,033	U
3,000	34,933	35,000	-0,067	0,349

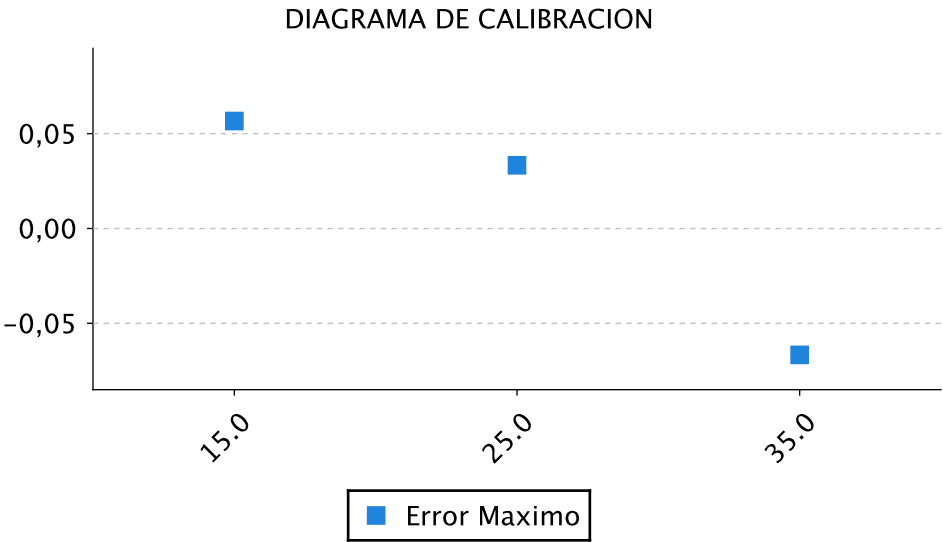


Max Error (%)=	-0,067	%	±0,349
----------------	--------	---	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,507
75,000	75,400	0,400	0,133%	
150,000	150,810	0,810	0,270%	U
225,000	226,310	1,310	0,437%	0,008
300,000	301,520	1,520	0,507%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

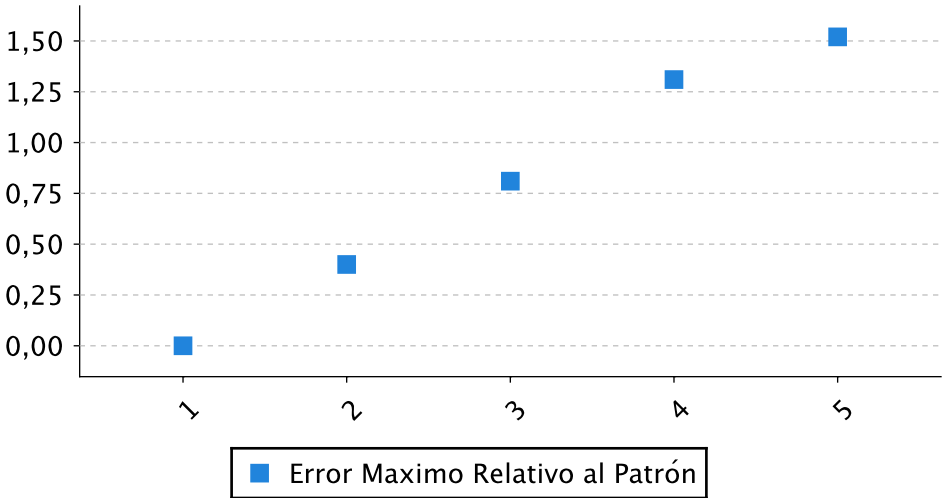


Max Error (%)=	0,507 %	±0,008
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	2,900	2,900	0,058%	0,066
1250,000	1251,600	1,600	0,032%	
2500,000	2498,300	-1,700	-0,034%	U
3750,000	3747,600	-2,400	-0,048%	0,012
5000,000	4996,700	-3,300	-0,066%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

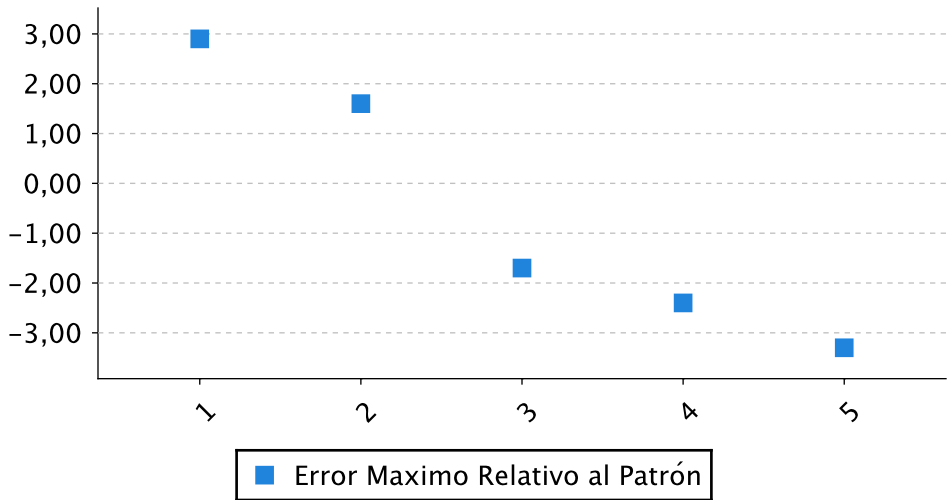


Max Error (%)=	0,066 %	±0,012
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,113
75,000	75,280	0,280	0,093%	
150,000	150,340	0,340	0,113%	U
225,000	225,250	0,250	0,083%	0,008
300,000	300,030	0,030	0,010%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

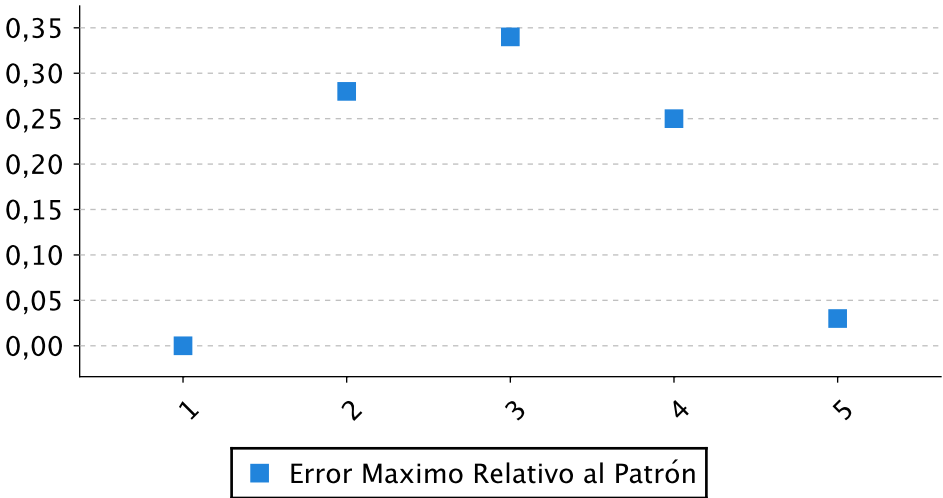

Max Error (%)=	0,113 %	±0,008
----------------	---------	--------

7. Observaciones

Remarks

- * El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * El sistema de presión de 0.0 a 5000.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * Se calibra sin novedades precinto # 13123